
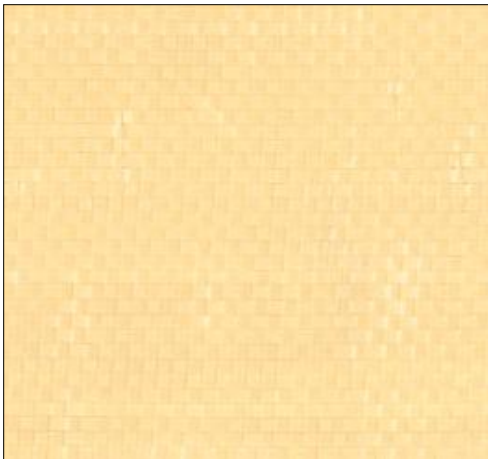


Good Partner with You

# PPシート #1212

◆強度980N/5cm以上◆

## 【施工例】

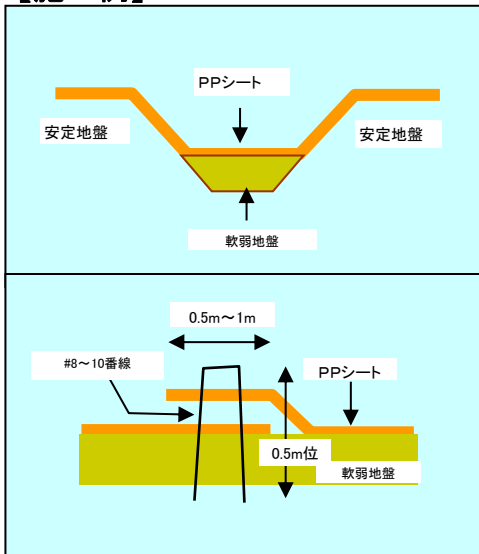

宅地造成・道路・港湾・

河川護岸・軟弱地盤改良工事に！

## 【特徴】

- 土量の節減効果  
軟弱地盤上へのまき出し土砂がPPシートの引張力によって支えられる為、無駄な土砂の投入を防ぐことができます。
- 沈下の防止効果  
不等沈下とそれに伴う原地盤の流動や破壊を防ぎ、沈下を小さくする為、地盤の早期安定に効果があります。
- トラフィカビリティの確保  
PPシートに引張力が働き、荷重を分散させる為、施工機械の搬入が容易になり、安全性も確保できます。
- 施工のスピードアップ&コストダウン効果  
PPシートが遮断幕となり盛土量の測定が容易にできます。それにより、工事期間の短縮と地盤改良効果が高まる為、結果としてコストダウンに繋がります。

## 【規格】

サイズ	入数
2 m x 100 m ロール	1本

※上記以外の特注サイズ・縫製品も製作可能です。

## 【データ】

打込	引張強さ(N/5cm)		伸度(%)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
12x12	1090	1160	16.5	14.2

※その他の種類(#1414・#300・#700等)のPPシートもございますので、お気軽にお問合せ下さい。

MORIRIN  
The Standard

モリリン株式会社 産業資材部

東京支店 東京都中央区東日本橋 2-1-3

TEL : 03-3863-9331

大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀 1-3-7 シミズビル

TEL : 06-6441-3209